

IRIS ID Scanner (iCAM 7 Serie)



Kenmerken / Voordelen

Kenmerken:

- Snelle en volledig automatische Dual Iris scan
- Eenvoudige Non-intrusieve en contactlose User Interface
- Geïntegreerde hoge resolutie Gezicht Camera
- Geïntegreerde Contactloze Smart Card Reader
- Leverage Bestaande Infrastructuur
- Capaciteit voor Third-party Surveillance Camera (optie)
- Eenvoudige installatie en onderhoud
- Backwards Compatible met IrisAccess 4000 Systeem
- Remote Management
- Stand-alone Door Access Capability
- Time & Attendance gereed (iCAM7100/7100S series only)
- Flush or Recess Mounting
- Capable of 1:N Matching of Millions (Afhankelijk van architectuur)

Voordelen:

- Hoge nauwkeurigheid (1:N en 1:1)
- Hoge snelheid – Hoge doorvoer
- Uitzonderlijke flexibiliteit en gemak van integratie
- Contactloos – Schoon en hygiënisch
- Zes door gebruiker te definiëren functietoetsen
- Touch Screen LCD:
4.3" diagonaal (480 x 272 pixels)
- Pin Pad: Pop-up op scherm
- Relays x 2:
voor gebruiker gedefinieerde operaties
- Communicatie: Ethernet (LAN, WAN), RS232, RS422
- Capable of 1:N Matching of Millions (Afhankelijk van architectuur)

Omschrijving

IRIS ID Scanner (iCAM 7 Serie)

De iCAM7 serie heeft functies dat geen ander iris systeem biedt.

De iCAM7101S heeft een snelle iris overname. Een holografische target is slechts een onderdeel van een interactieve interface die stem en visuele feedback voor verhoogde snelheid omvat. Alle modellen zijn voorzien van de robuuste Iris ID.

Specificatie


- | | |
|---------------------------------|---|
| • Afmetingen (WxHxD) | 7.01" x 8.31" x 2.52"
(178mm x 211mm x 64mm) |
| • Gewicht | 3.5lbs (1.6kg) |
| • Power supply/opname | 12~24 VDC, 2.0 Amps @ 12 VDC / 24W |
| • Status LED | Multi Color-Red, Green, Blue, Amber for status and alarm indication |
| • Bereik Indicatie | Dual Color-Orange (out of range), Green (in range) |
| • Stem Indicatie | English and Korean standard, others languages available |
| • Iris scan bereik | 11"~15" (28cm~38cm) |
| • Flash | High output flash for face capture |
| • Gezicht image camera | Face camera CMOS-5MP |
| • Log capaciteit transacties | Up to 1,000,000 transactions stored on device, unlimited on server |
| • Iris & Face Camera Rot. Angle | +35°/-25° |
| • Certificaties | CE, FCC, KC, Eye Safety, UL294, ISO Standard, KISA |



Buitenafmetingen

Dimensions (L x W x H) : 178 x 211 x 64 mm

Bevestigingsmogelijkheden

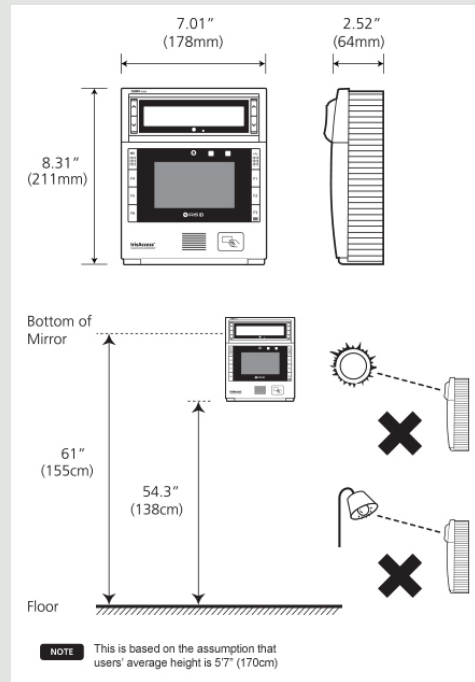

• Info + Artikelnummers :

Neem contact op met ons Sales Team voor meer Info en de juiste Artikel- en Bestelnummers.