

OSS Controlled Key Switch



Omschrijving

OCS - OSS Controlled Key Switch

Door het OSS leesgedeelte en relais sturing los te koppelen is OSS nu ook toepasbaar op standaard sloten. Bij werking op batterijen heeft de OSS Controlled Key Switch géén bekabeling nodig. De lezer geeft twee potentiaalvrije contacten (NO/P/NC). De contacten zijn uitsluitend bedoeld voor stuursignalen (maximaal 24V/1000 mA). De contacten worden uitsluitend gestuurd door een geldig toegang event bij pasaanbieding. Door een puls welke instelbaar is (WCAN manager app) in stappen van 1 sec. Bij toegang geeft de buzzer een lange piep (signaal) en een groene led en bij géén toegang een reeks piepjes (signalen) en een rode led. Bij het gebruik van batterijen en een externe voeding zal de lezer gebruik maken van de externe voeding. De batterijen dienen dan als back-up (*).

Kenmerken

- Twee potentiaalvrije contacten (NO/P/NC) (maximaal 24V/1000 mA)
- Gevoed door batterijen / extern of beide
- Bij werking op batterijen is bekabeling dus niet nodig
- Mogelijkheid voor externe voeding 12V (±25%)
- Puls bij geldige toegang (pulslengte instelbaar)
- Bediening via DESFire EV1 OSS
- Voorzien van geluidindicatie (buzzer) en statusverlichting (rode- en groene led)
- Wordt geleverd inclusief 3 stuks 1,5 V AAA batterijen
- Lange levensduur batterijen (3 jaar of 30.000 deurbewegingen op set batterijen)

Toepassingsmogelijkheden:


- Oproepen van liften
- Aansturen van verlichting
- Het schakelen van een inbraaksysteem op basis van OSS

Specificatie

- Afmetingen (L x B x H) : 148 x 80 x 5 mm (*)
- Leestechniek: DESFire EV1 OSS
- Kleur: Zwart EAL front
- Voeding: 12V 100mA DC
- Opgenomen vermogen: <1mW

(*)Let op:

in deze situatie zal de OSS "low battery" event nooit getriggerd worden als de batterijen leeg zijn!

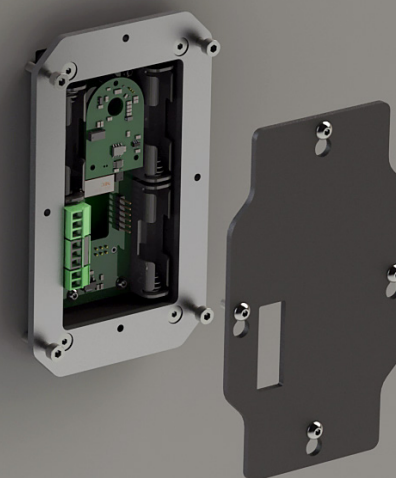


Buitenafmetingen

- Afmetingen (L x B x H) : 148 x 80 x 5 mm (*)

* Voorzijde 148 x 80 x 5 mm
Inbouw achterzijde 148 x 88 mm
Uitsparing frontpaneel 130 x 70 mm

Bevestigingsmogelijkheden

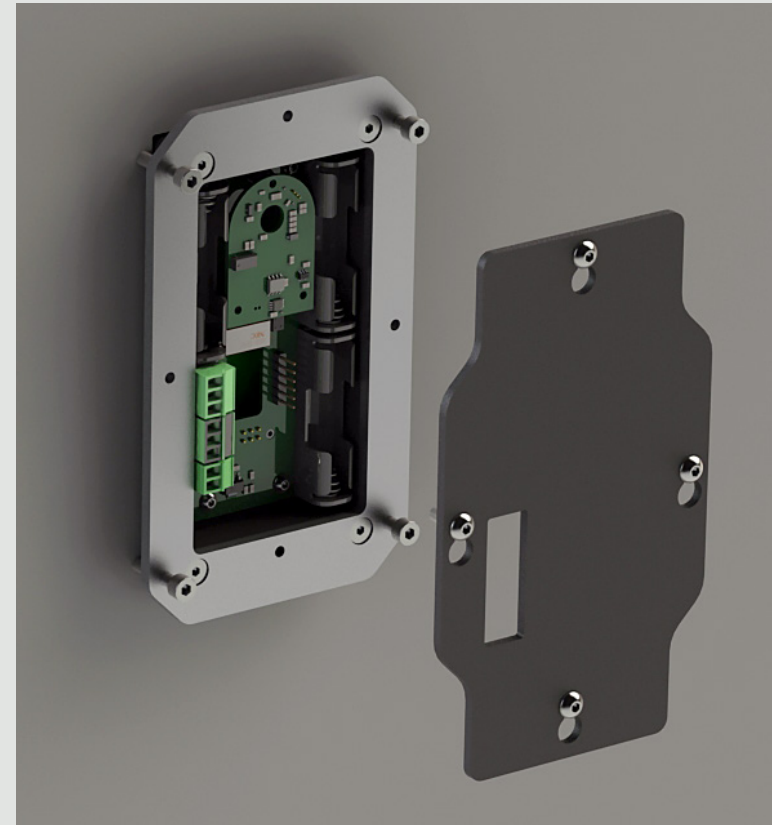

- meer info + artikelnummers :
Neem contact op met ons Sales Team voor meer info en de juiste artikel- en bestelnummers.