

Vossessor 4



Kenmerken

- Stand-alone functionaliteit
- Geheugen voor lokale data opslag (pas autorisaties, gebeurtenissen)
- (Semi) Anti pass-back functionaliteit
- 3 relais (uitbreidbaar naar 7 relais)
- 12 inputs

Externe connecties:

- 2 lezer interface modules
- 3 relais (voor deursloten en andere outputs)
- Ingangen voor nood deuropeners, handmatig open enz.
- Communicatie; Buslijn, RS232, RS485 of TCP/IP Ethernet

Omschrijving

Vossessor 4

Een EAL deur controller (Vossessor) kan lokaal geplaatst worden aan de veilige zijde van elk toegangspunt, centraal in de hoofd-apparatuur ruimte (MER), of in de secundaire ruimte (SER). Een Vossessor communiceert in het algemeen met een pas lezer (DPAS) en/of een andere sensor (b.v. EFC), en met ATS. De Vossessor 4 kan een enkele deur controleren en kan communiceren met de toegevoegde lezers (max 2.) via RS485, de deursloten (max. 2) heeft ingangen voor de connectie van aanvullende uitrusting (nood deuropeners, enz.)

De Vossessor is uitgerust met een lokaal geheugen en kan stand-alone functioneren bij netwerk uitval. Wanneer de communicatie met het netwerk is hersteld zal de lokale data automatisch naar de centrale ATS database worden gezonden.

Specificatie

- Behuizing standard:
Afmetingen (L x B x H) : 423 x 243 x 80 mm
Opgenomen vermogen - 25 Watt Nominaal
- Voeding:
210-240 V-AC, 12/24 V-DC
- Kleur:
Zwart

Buitenafmetingen


- Afmetingen (L x B x H) :
423 x 243 x 80 mm (behuizing standaard)



Vossessor-4
• standaard behuizing gesloten

Bevestigingsmogelijkheden

- Zie onderstaande maatschets:

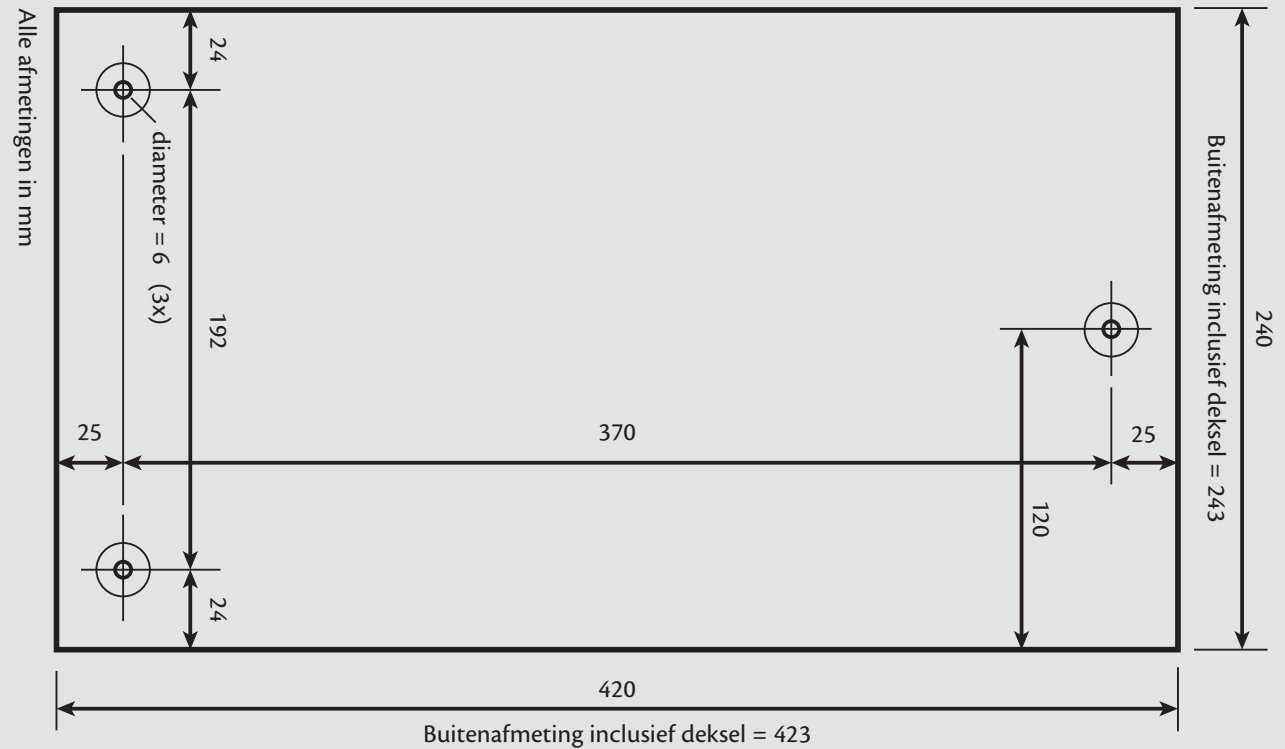

- Info + Artikelnummers :
Neem contact op met ons Sales Team voor meer Info en de juiste Artikel- en Bestelnummers.